MRG/MST11 Serisi

STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
1kVA
Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış




Mikrodenetleyici Kontrol
Kullanıcı Dostu
Yüksek Güvenilirlik

kesintisiz enerji





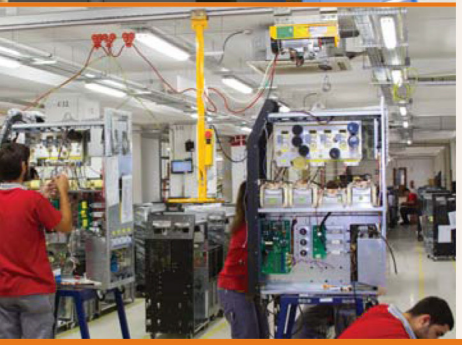

- Yüksek Verim
- Kararlı Çalışma
- Maksimum Hassasiyet
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Otomatik Devreye Girme
- Kısa Devre, Aşırı Isı ve Yüksek/Düşük Gerilim Koruması
- Aşırı Yük Koruması
- Işıklı Arıza / Uyarı / Durum Göstergeleri
- LCD Ön Panel ve Kontrol Tuşları
- Sesli, Işıklı, Yazılı Uyarı Bildirimi
- Cebri Soğutma
- 10 Yıl Yedek Parça Garantisi
- 7/24 Teknik Destek ve Müşteri Hizmetleri
- 2 Yıl Garanti

MAKELSAN®
Kesintisiz Güç Kaynakları

Statik Voltaj Regülatörü
MRG/MST11 Serisi
Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış
1kVA

MODEL	
Kapasite	1kVA
GİRİŞ	
Giriş Gerilimi	220V,1-faz + N
Giriş Gerilim Aralığı	65-300 VAC
Frekans	50/60 Hz
Frekans Aralığı	±%10
Koruma	Termik Manyetik Şalter (TMŞ)
ÇIKIŞ	
Çıkış Gerilimi	220V
Çıkış Gerilim Toleransı	< ±%7
Frekans	50 Hz
Regülasyon Hızı (V/sn)	400-500 V/sn
AŞIRI YÜK KAPASİTESİ	
%110–125	3 dakika
%126–150	5 saniye
>%150	Çıkışı keser
GENEL	
Koruma	Aşırı Yük, Aşırı Isı, Yüksek Gerilim ve Düşük Gerilim
Çıkış Koruma Kontaktörü	Standart
Kontrol	Mikrodenetleyici
LCD Ön Panel	Standart
Işıklı Göstergeler	Giriş / Çıkış / Genel Arıza
Ölçümler	True RMS Giriş Gerilimi / True RMS Çıkış Gerilimi
	True RMS Çıkış Akımı
	Frekans / Yük Yüzdesi
Verim	≥%97
Soğutma	Cebri soğutma
ORTAM	
Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +40°C
Depolama Sıcaklığı	-25°C ~ +55°C
Bağıl Nem	%0- %95 (yoğunlaşma olmadan)
Yükseklik	≤ 2500 m
Gürültü (dB (A))	< 50
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar (G x D x Y) (mm)	180x400x250
Koruma Sınıfı	IP20
Renk	RAL 7035
STANDARTLAR	ISO 9001:2008, ISO 14001, GOST
KULLANIM ÖMRÜ	10 YIL

Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.